



D6 Barrotto per massetti

per arrestare movimenti verticali di massetti adiacenti

- limita movimenti verticali presso i giunti di dilatazione e passaggi
- impedisce imbarcamenti e dislivelli
- lavorazione di elevata qualità
- nucleo d'acciaio Ø 6 mm
- consente elevati movimenti di dilatazione grazie al rivestimento sintetico
- munito di cuffietta a compensazione
- idoneo per tutte le tipologie di massetti


Caratteristiche

D6 è il barrotto ideato specificamente per massetti ed è idoneo per tutte le tipologie di giunture. Con uno spessore di 6 mm ed una lavorazione di elevata qualità impedisce la formazione di dislivelli e imbarcamenti causati da ritiro igrometrico o da dilatazione termica. Il rivestimento sintetico assieme alla cuffietta di compensazione permette e agevola movimenti trasversali del massetto.

Dettagli

Barrotto D6, Ø 6 mm, lunghezza 300 mm, mezzo lato rivestito di materiale sintetico e cuffietta di compensazione

D6TS è interamente rivestito di materiale sintetico con proprietà migliorative nell'anticalpestio. Viene fornito nel pratico contenitore con impugnatura.

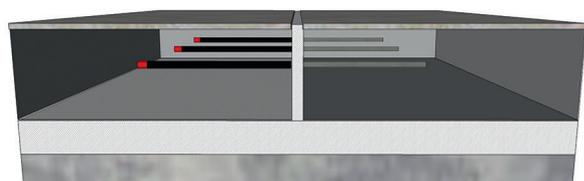

Novità!

| Articolo | Lunghezza | Spessore | Dettagli | Unità di imballaggio |
|----------|-----------|----------|---|---|
| D6 | 300 mm | 6 mm | rivestito 150 mm munito di cuffietta a compensazione | 400 pz /contenitore 9600 pz /paletta |
| D6TS | 300 mm | 6 mm | anticalpestio interamente rivestito munito di due cuffiette a compensazione | 400 pz /contenitore 9600 pz /contenitore |